


Ø-Bereich: 0,01 - 0,05 mm

Durchmessertoleranz:

Ø ≤ 0,05 mm: +/- 0,002 mm

Eigenschaften:

- + unbeschichtet
- + Ultra-Feinstkorn-Hartmetall
- + 0° Helix
- + 1 Schneide

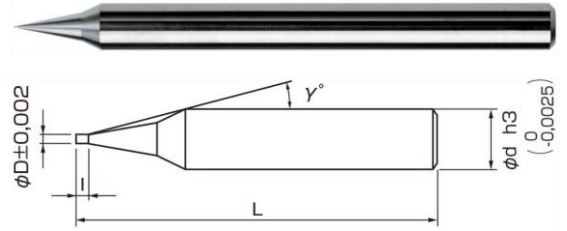

Anwendungen

Kohlenstoffstähle	legierte Stähle / Werkzeugstähle	vorvergütete Stähle	gehärtete Stähle		rostfreie Stähle	hitzebeständige Stähle
			≤ HRC55	> HRC55		
XX	XX	XX			X	
Titanium	Aluminium	Kupfer	spröde Materialien / Hartmetall		Kunststoff	Graphit
	XX	XX			XX	

XXX sehr gut geeignet XX gut geeignet X geeignet

Abmessungen

Artikel-Nr.	Artikeltyp	D	l	L	d	Winkel (γ)	Schneiden	Helix
8000013874	NSME100	0,010	0,01	45	4	15°	1	0°
8000013875	NSME100	0,020	0,02	45	4	15°	1	0°
8000013876	NSME100	0,030	0,03	45	4	15°	1	0°
8000013877	NSME100	0,040	0,04	45	4	15°	1	0°
8000013878	NSME100	0,050	0,05	45	4	15°	1	0°