


Ø-Bereich: 0,03 - 0,09 mm

Durchmessertoleranz:

Ø ≤ 0,09 mm: +/- 0,002 mm

Eigenschaften:

- + unbeschichtet
- + Ultra-Feinstkorn-Hartmetall
- + 30° Helix
- + 2 Schneiden

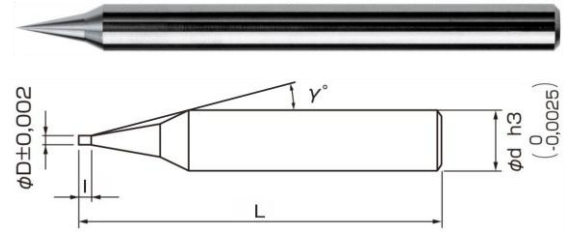

Anwendungen

Kohlenstoffstähle	legierte Stähle / Werkzeugstähle	vorvergütete Stähle	gehärtete Stähle		rostfreie Stähle	hitzebeständige Stähle
			≤ HRC55	> HRC55		
XX	XX	XX			X	
Titanium	Aluminium	Kupfer	spröde Materialien / Hartmetall		Kunststoff	Graphit
	XX	XX			XX	

XXX sehr gut geeignet XX gut geeignet X geeignet

Abmessungen

Artikel-Nr.	Artikeltyp	D	l	L	d	Winkel (γ)	Schneiden	Helix
8000013879	NSME230	0,030	0,05	45	4	15°	2	30°
8000013880	NSME230	0,040	0,06	45	4	15°	2	30°
8000013881	NSME230	0,050	0,08	45	4	15°	2	30°
8000013882	NSME230	0,060	0,09	45	4	15°	2	30°
8000013883	NSME230	0,070	0,11	45	4	15°	2	30°
8000013884	NSME230	0,080	0,12	45	4	15°	2	30°
8000013885	NSME230	0,090	0,14	45	4	15°	2	30°